



Deres køkken er udstyret med EXHAUSTOs effektive og lydsvage emhætte **ESL120/140**

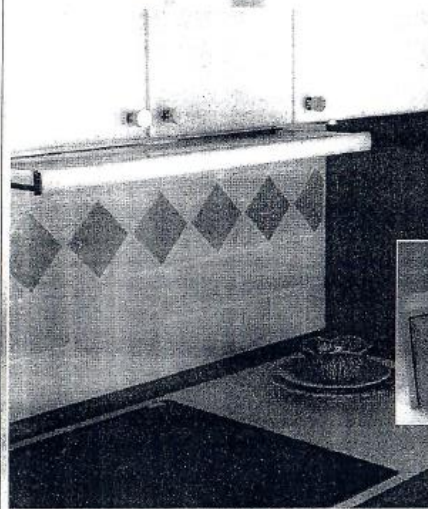

Emhætten er tilsluttet EXHAUSTO boligventilations-system EBV, hvor ventilatoren er placeret på loftet eller på taget.

OPFYLDER BYGNINGSREGLEMENT



ESL120WE
Indbygningsemhætte
med elektrisk timer

ESL140AE Udtræksemhætte med aluminiums- front og elektrisk timer

Din EXHAUSTO emhætte er tilsluttet en ventilator, der er placeret på loftet eller taget. Derved opnås især to fordele:

- En meget **energiekonomisk** og **lydsvag** drift. Normalt kan du næsten ikke høre din emhætte, selvom den er startet på forceret ventilation. At emhætten ikke suser, er således ikke tegn på, at den ikke fungerer efter hensigten.

Emhættens funktion

Din EXHAUSTO emhætte har to driftsformer: Forceret (kraftig) ventilation og grundventilation. Forceret ventilation anvendes under madlavning. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjenings-panelet (se bagsiden). Efter max. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation. Se v. når emhætten ikke er indstillet til forceret ventilation, vil der være en svag udsugning i grundventilationsindstillingen.

Anlæggets funktion er at opretholde et sundt og godt indeklima i boligen uden grobund for husstovmider, og samtidig beskytter det bygningen mod fugtskader. Anlægget er dimensjoneret iht. bygningsreglementet og skal normalt være i drift 24 timer i døgnet. Emhætten er monteret og indreguleret af fagfolk, så den fungerer optimalt.

Emhættelysning

Emhætten er monteret med 11W lysstofrør (lavenergi), der opnår sin maksimale lysstyrke 30 sekunder efter, at den er tændt.

Brugervejledning ESL120/140 emhætte



Betjening af ESL120/140


ESL120 og 140 emhætter fås med elektrisk spjæld/timer.

ESL120 Indbygnings- emhætte med elektrisk timer

ESL120 betjenes via touch-panelet på emhættens underside.




- C: Tryk for tænd/sluk af lys
- D: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation
- E: Grøn driftslampe lyser ved forceret ventilation



ESL140 Udtræks- emhætte med elektrisk timer

ESL140 betjenes via touch-panelet, som kommer til syne, når glaspladen trækkes ud.




- C: Tryk for tænd/sluk af lys
- D: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation
- E: Grøn driftslampe lyser ved forceret ventilation



Enkel rengøring og vedligeholdelse

Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt rengøringsmiddel

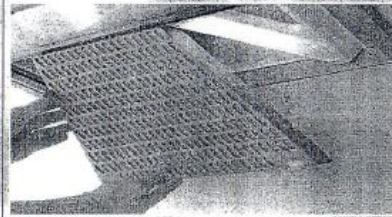

Fedtfiler og spjæld


Filtret tages ud ved at skubbe bagud og trække nedad i begge filtergreb.

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedt-opløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af, hvor ofte emhætten er i drift.

Når filteret udtages for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendig. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

ESL100 emhættenserien er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO.

Hvis emhætten ikke fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller anden fagmand.

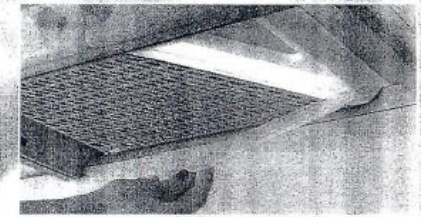

11W lysstofrør

Afmontering af lysafdækning foregår ved et let nedadgående træk. Derefter kan lysstofrøret (lavenergi) trækkes ud af fatningen.

Glasrude

Glasruden på udtræksemhætte ESL140 udtages let ved at løfte og trække ud. Husk at isætte glasruden efter rengøring.

*God fornøjelse
med Deres
emhætte*

EXHAUSTO

EXHAUSTO

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76 · DK-5550 Langeskov
Tel.: +45 6566 1234 · Fax: +45 6566 1110
info@exhausto.dk · www.exhausto.dk